

Persiana enrollable para la cubierta de un molde Tipo Mouldroller MR

1000 veces aprobado


Se fija las persianas enrollables de alta calidad en la cara frontal y en la cara posterior de su máquina de inyección. Las persianas enrollables se abren y se cierran con el movimiento del molde. Sus productos están protegidos de polución y caen directamente a la banda transportadora o en el colector de la máquina.

Ventajas :


- ♦ Reducción de las piezas desechadas
- ♦ Garantía de calidad de los productos
- ♦ El alrededor de la máquina queda limpio
- ♦ Los productos están protegidos de contaminación (p.e. contaminación de aceite)
- ♦ Los productos están protegidos de polucionantes en géneral

Características :


- ♦ Un resorte especial garantiza una larga duración de la persiana enrollable
- ♦ Disponibilidad de todos talles según especificación del cliente
- ♦ Todos partes están intercambiables y los repuestos están siempre disponibles

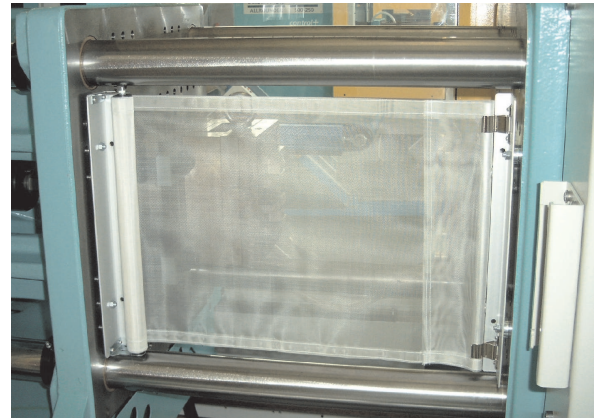

Adecuado para tiempos de ciclo muy cortos y velocidades de avance muy rápidas

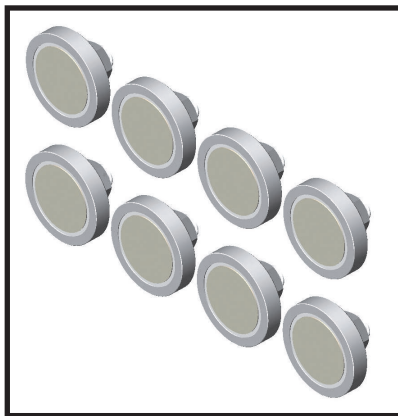

Se puede efectuar el montaje de la persiana enrollable al molde o a los platos de fijación instantáneamente por medio de un sistema de fijación con magnetos. Por eso no es necesario de utilizar tornillos o un adhesivo. El montaje y desmontaje es posible sin dispositivos adicionales.

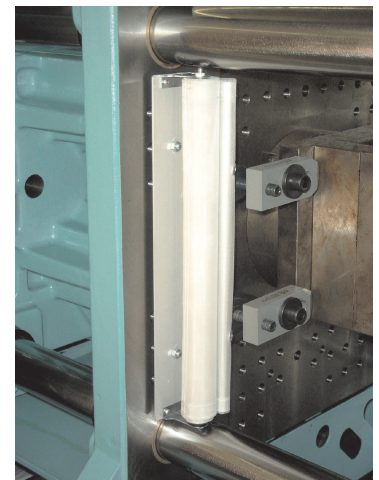


Posibilidad de materiales alternativos - Entregamos las persianas enrollables para la cubierta de un molde en la ejecución estándar con el tejido semi-transparente PA (Poliamida). Opcionalmente se puede utilizar otros materiales dependiente de la temperatura del molde.



1. Estándar PA

Tejido semi-transparente para temperaturas del molde hasta 115 °C



2. Opcional PVC-GF (fibra de vidrio)

Clasificación de seguridad de incendias DIN 4102 : B1 para temperaturas del molde hasta 150 °C.



3. Opcional tejido especial

Opaco, para temperaturas del molde hasta 300 °C.


Su contacto :

P&K Hans-Jörg Kubitschek



Auf dem Hahne 31
57413 Finnentrop
Tel.: 0 27 21 / 9 57 29 - 0
Fax: 0 2 7 21 / 9 57 29 - 19
E-mail: info@mouldroller.com

Datos técnicos

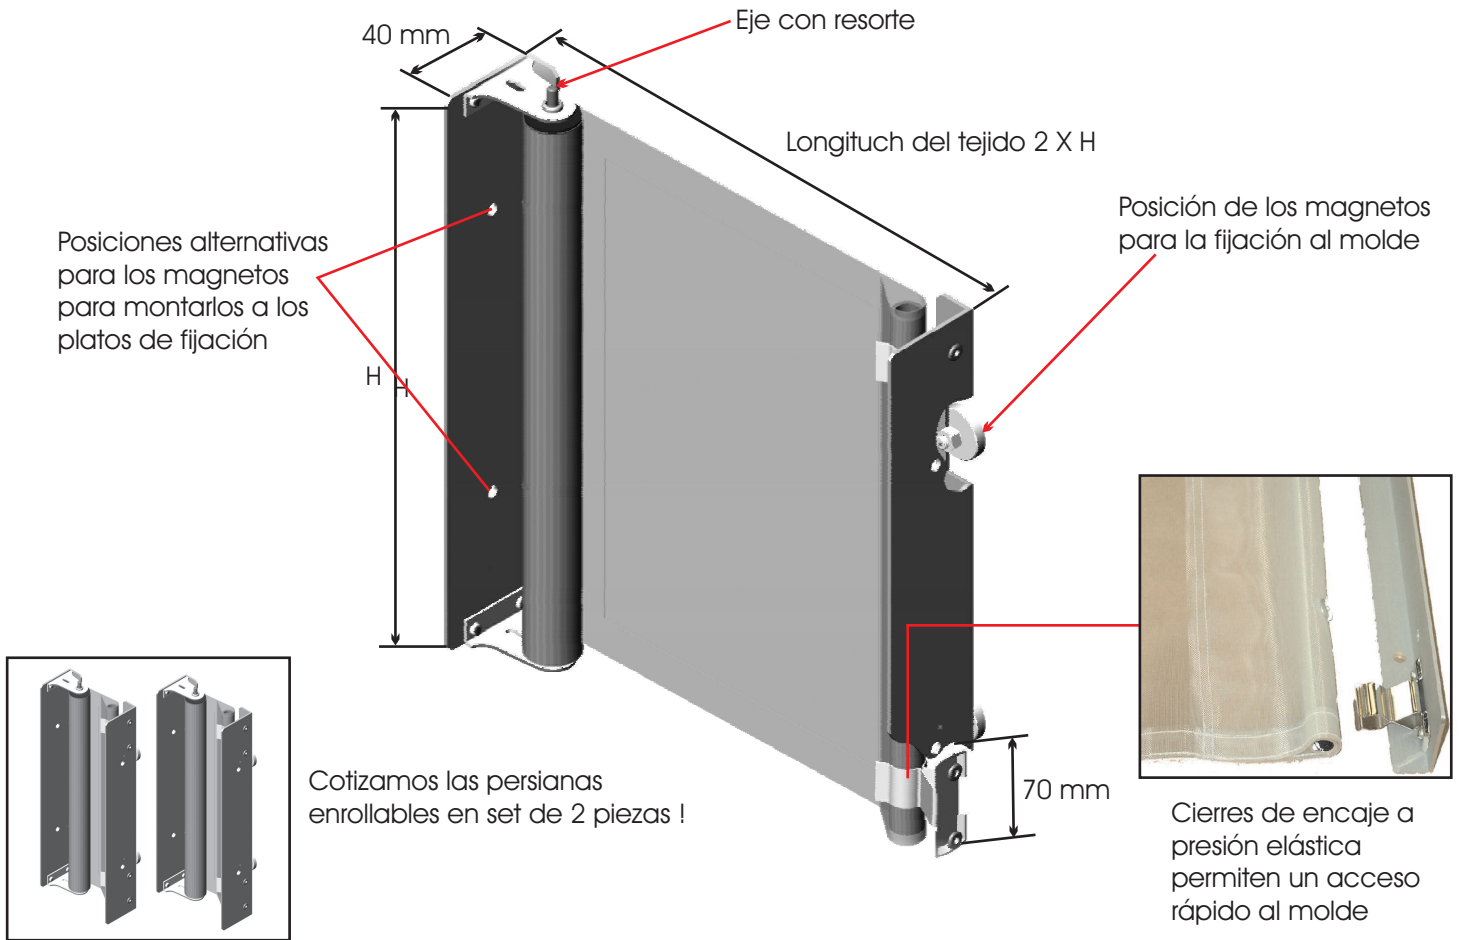

Por favor marque lo que proceda y envíenos el formulario vía fax al número de fax arriba mencionado

Cotización

Contacto

Empresa: _____

Persona de contacto: _____

Teléfono: _____

Fax: _____

Satz: _____

Porfavor indique nos
tipo de la máquina o medida H: _____

Gewünschte Tuchausführung :

PA (estándar)

PVC GF

Tejido especial

Gewünschte Magnetbefestigung : Juego (8 piezas) Ø 50 mm - fuerza de adherencia 220 N

Juego (8 piezas) Ø 25 mm - fuerza de adherencia 200 N